

# PRO 40 PBS

Boru kaynak ağızı açma makinesi



PRO 40 PBS

PRO 40 PBS çapları 200mm'den 1000mm(8-40")ye kadar boruların, tankların, kaynak ağızı açma ve düzleme işlemleri için tasarlanmıştır. Yüksek hızda dönen freze kafası değiştirilebilir bıçakları ile 45mm freze genişliğine ve 0° ile 60° arasındaki açılarda mükemmel işleme yapabilmektedir. İç frezeleme ve J kaynak ağızı son hazırlığı opsiyoneldir.



Artık paslanmaz çelikleride işlenmesi mümkün

PRO 40 PBS' de ağır hizmet freze kafası kullanmak hassas frezeleme imkanı verir. Bu özellikle zaman ve paradan tasarrufu anlamına gelir.



Mask. freze genişliği 45mm



Min. malzeme kalınlığı 5mm



Freze açısı -60° dan +60°



Boru dış çapı 200-1000mm



Yüzey düzleme



Boru iç Frezeleme



Boru dış Frezeleme




Boru J kaynak Ağızı açma


PRO 40 PBS teknik Özellikler	
Güç Kaynağı	1~ 208 – 230 V, 50/60 Hz 3~ 208 – 230 V, 50/60 Hz
Dış boru çapı aralığı	200-1000mm (8"-40") boru uzunluğu 830mm'den uzun 200-600mm(8"- 23- 5/8")boru 400-830mm uzunluğunda
Maks. boru ağırlığı	10.000kg(22000lbs) opsiyonel çelik tekerlerle desteklenmiş ise
Min. boru malzeme kalınlığı	5 mm (3/16")
Boru sabitleme	Mekanik zincirli
Besleme hızı	100-1100mm/dk
Freze açısı aralığı	0°-60 devamlı açısı ayarı
Maks. oDD freze genişliği	45mm (1-3/4")
Maks. ID freze genişliği	5mm ( 1/4") standart 20mm (13/16") opsiyonel
J frezeleme	Evet / Opsiyonel
J freze radius	0.24 in./6mm veya 0.31 in./8 mm

\* 6000 kg (13 200 lbs)' ya kadar aktif plastik destek tekerleri standarttır.

200mm den1000mm (8-40") ye kadar çap aralığı

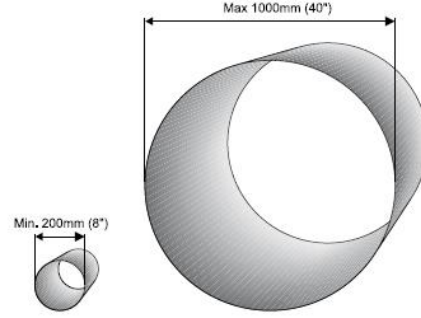

Opsiyonel freze kafası işlemleri

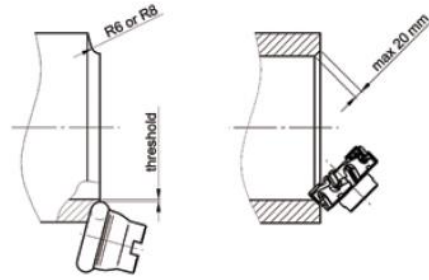

#### Aksesuarlar ve opsiyonel ekipmanlar

- GLW-000013 Standart freze kafası (7 bıçaklı)
- PLY-000197 Freze kesme bıçakları
- GLW-000014 J Kaynak ağızı R6 freze kafası (6 bıçaklı R6)
- PLY-000198 Kaynak ağızı ve hazırlama kesme bıçağı
- GLW-000015 J kaynak ağızı R8 freze kafası (5 bıçaklı R8)
- PLY-000201 J kaynak ağızı R8 ve hazırlama kesme bıçağı
- GLW-0436-19-01-00-0 İç frezeleme kafası (10 bıçaklı PLY-000197 istenir)
- ZST-0436-25-00-00-0 Paslanmaz çelik seti



Boy 400-830mm aralığında kısa boruları sıkıştırma aparatı.



Ayarlanabilir zincir (ø200-1000mm). Pozitif aksensel dönüş.



Kolay kullanılmalı kontrol paneli



Ağır hizmet ayarlanabilir boru desteği



Koruyucu cam plaka ve iç aydınlatma operatörünün emniyet ve konforunu artırır.



Oval boru düzleme ekipmanı (opsiyonel)